

Ruijie | Reyee

RUIJIE REYEE CATÁLOGO

 **Redefine your easy network**

Acerca Reyee

 **Redefine your easy network**

¿Quién es Reyee?


'Reyee' significa Redefina su red fácil.

Reyee incluyen servicios inalámbricos, de conmutación, enrutadores, Wi-Fi doméstico y en la nube. Al mismo tiempo, Reyee siempre ha insistido en la investigación y el desarrollo independientes y en la innovación continua. Las industrias involucradas en los servicios de soluciones de Reyee incluyen hoteles, oficinas, comercio minorista, CCTV, educación primaria y secundaria, hospitales

En los últimos años, Reyee ha logrado rápidos avances en el mercado y crecimiento en el campo de los productos de redes internacionales para comercios. Hasta 2023, Reyee ha cubierto más de 100 países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, y ha reclutado a más de 1000 socios.

Además de ofrecer productos de red rentables y de alta calidad, Reyee también defiende el concepto de "La nube facilita su negocio".

Este concepto de potenciación de la nube ayuda a reducir en gran medida la complejidad de la organización, la depuración, la operación y el mantenimiento de la red.

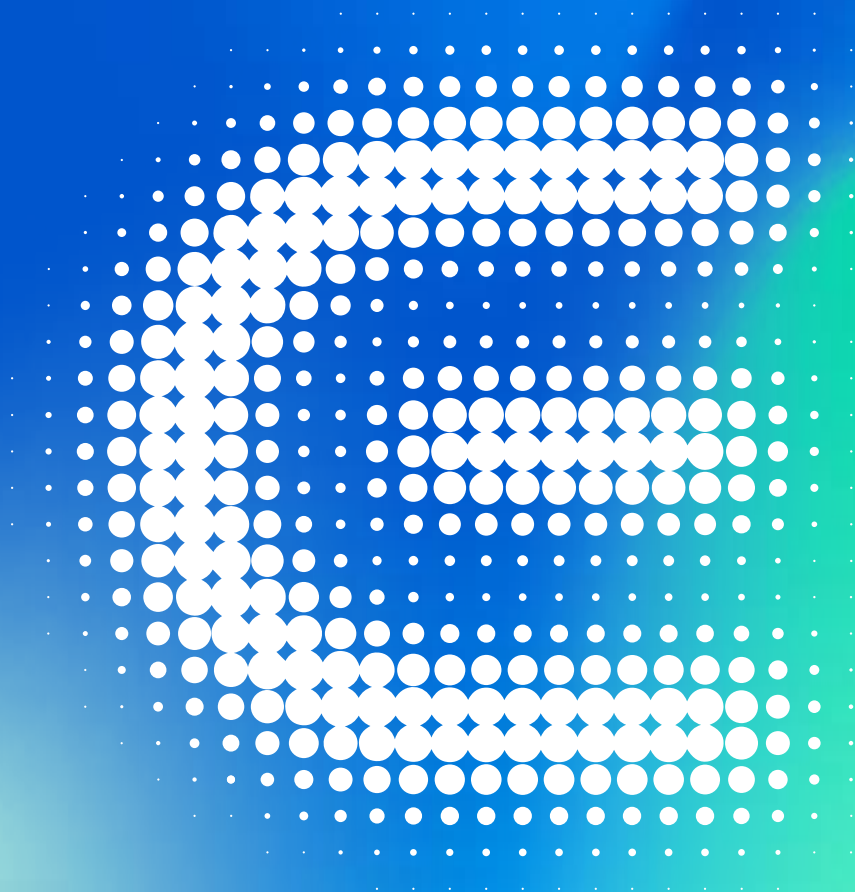

REYEE HOME WI-FI RG-EW



La serie RG-EW es una opción ideal para la implementación de redes inalámbricas en villas, apartamentos de gran tamaño y pequeñas tiendas.

Toda la familia de la serie EW puede realizar redes flexibles y roaming sin interrupciones para múltiples dispositivos a través de la tecnología Reyee Mesh.

Home Routers



RG-EW1200

1200M Doble Banda Wireless Router, soporte NAT de hardware, puertos 1WAN+3LAN, 802.11ac wave2, Reyee Mesh, WAN puerto 10/100 Base-T Port, LAN puerto 10/100 Base-T Ports, antenas omnidireccionales, Modo Router, Repetidor, punto de acceso, WISP, Reyee Mesh



RG-EW1200GPro

1300M Doble Banda Gigabit Wireless Router wireless: doble banda de 1267 Mbps, cableado: 4 puertos Gigabit Ethernet, incluido 1WAN+ 3LAN, 802.11ac Wave2, Modo Router, Repetidor, punto de acceso, WISP, Reyee Mesh



RG-EW1300G

Wi-Fi 5 (802.11ac), 1 puerto WAN 10/100/1000 Base-T, 3 puertos LAN 10/100/1000 Base-T, Doble Banda, velocidad Wi-Fi 2,4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps, Modo Router, Repetidor, punto de acceso, WISP, Reyee Mesh



RG-EW1800GX-PRO

1800M Wi-Fi 6 Doble Banda, MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Puerto WAN1 puerto 10/100/1000 Base-T, Puertos LAN4 puertos 10/100/1000 Base-T, Modo Router, Repetidor, punto de acceso, WISP, Reyee Mesh



Home Routers



RG-EW3000GX

3000M Wi-Fi 6 Doble WAN Wireless Router, 2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps, puertos WAN Port(s) 1 x 10/100/1000 Base-T WAN 1 x 10/100/1000 Base-T WAN/LAN, puertos LAN 3 x 10/100/1000 Base-T, Reyee Mesh, Control Parental, Modo Router, Repetidor, punto de acceso, WISP



RG-EG SERIES

Small to Medium-sized Business



SMB routers son administrados desde la Ruijie Cloud diseñado para restaurantes, oficinas, hoteles y más. Configuraciones avanzadas y fáciles como VLAN por puerto para lograr el aislamiento del puerto e integrarse con un control de flujo inteligente para lograr una planificación integral de la red y realizar un diagnóstico de red local y remoto.

SMB Routers



RG-EG105GW(T)

Wi-Fi 5 1267Mbps Wireless Business Router, gestión remota de Ruijie Cloud y MESH. MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz, máximo de puertos WAN 4 puertos 10/100/1000 Base-T, 802.11ac Wave2, 1267 Mbps



RG-EG105G V2

Router 5 puertos 10/100/1000 Base-T, puertos WAN 2 puertos 10/100/1000 Base-T, Ancho de banda 600 Mbps, Usuarios simultáneos 100, Admite 32 APs, Balanceo de cargas en WAN, Portal Cautivo, Administración desde la nube
Políticas de control de flujo personalizado



RG-EG105G-P

Router 5 puertos 10/100/1000 Base-T, puertos WAN 2 puertos 10/100/1000 Base-T, Ancho de banda 600 Mbps, PoE de salida 802.3af/at en puertos LAN 1-4, Consumo máximo de energía PoE 54W, Multi-WAN para balanceo de cargas, usuarios simultáneos 100, Administración desde la nube, portal cautivo



RG-EG105GW X

Router Wi-Fi 6, puertos WAN 4, 10/100/1000 Base-T, Ancho de banda 2976 Mbps, Total de clientes recomendados (LAN+Wi-Fi) 160/80, IPsec, VPN abierta, L2TP, PPTP, Multi-WAN para balanceo de cargas, Administración desde la nube, portal cautivo, control de flujo en la red

SMB Routers

RG-EG210G-P



Router 8 puertos 10/100/1000 Base-T, Ancho de banda 600 Mbps, puertos WAN 4 puertos 10/100/1000 Base-T, VLAN 8, Balanceo de cargas inteligente y redundancia de enlace entre múltiples puertos WAN*Políticas de control de flujo personalizado*

RG-EG310GH-P-E



Router gigabit completo de 10 puertos, puerto WAN fijo 1 10/100/1000 Base-T, Puerto(s) LAN fijos 6 puertos 10/100/1000 Base-T, LAN/WAN intercambiable(s) 3 puerto 10/100/1000 Base-T, potencia PoE máxima de 110 W, rendimiento máximo de 1,5 Gbps; gestión remota de Ruijie Cloud

RG-EG1510XS



Router gigabit completo de 10 puertos, 4x10/100/1000 BASE-T Puertos, 4x10/100/1000/2500BASE-T Puertos, 2 x 10G BASE-X SFP+ Ports, 1500 usuarios-bahía de disco duro SATA de 2,5" almacenamiento de syslog local (1TB) , 4Gbps ancho de banda, VPN, balanceo de cargas (9 ISP), portal cautivo, montaje en rack, gestión remota de Ruijie Cloud.

RG-NBR6215-E



Router gigabit completo de 10 puertos, WAN fijo(s) 1 x 10/100/1000 Base-T, LAN fijo(s) 1 x 10/100/1000 Base-T, Puerto(s) LAN/WAN 6 puertos 10/100/1000 Base-T, 1 puerto SFP 1G Base-X, 1 puerto SFP+ 10G Base-X, 1500 usuarios, rendimiento 2.5 Gbps, VPN, balanceo de cargas (9 ISP), portal cautivo, gestión remota de Ruijie Cloud.

RG-ES200

Smart Cloud Managed Switches

RG-ES200



RG-NBS3000



RG-NBS5000



- Switches inteligentes y rentables administrados en la nube
- Reconocimiento de cámaras IP, valor único para la red CCTV
- La prevención automática de bucles garantiza la continuidad del servicio

Switches no PoE



RG-ES205GC

Switch no PoE administrado desde la nube, con 5 puertos Gigabit, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops, consumo de energía $\leq 3W$



RG-ES208GC

Switch no PoE administrado desde la nube, con 8 puertos x 10/100/1000Base-T, Switching 16 Gbps, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops



RG-ES216GC-V2

Switch no PoE administrado desde la nube, con 16 puertos Gigabit, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops, consumo de energía $\leq 12W$



RG-ES224GC-V2

Switch no PoE administrado desde la nube, con 24 puertos Gigabit, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops, consumo de energía $\leq 14W$

Switches no PoE



RG-NBS3100-24GT4SFP-V2

Switch no PoE administrado desde la nube, con 24 puertos 10/100/1000Base-T 4 enlaces SFP, conmutación 56 Gbps, Tasa de reenvío 41,67 Mpps, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops,



RG-NBS320024G

Switch no PoE administrado desde la nube, con 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 SFP+, Switching 128 Gbps, Velocidad de reenvío 130.95 Mpps, Reinicio Remoto, Reconocimiento de cámara IP.



RG-NBS320048

Switch no PoE administrado desde la nube, con 48 puertos gigabit de capa 2 y 4 puertos SFP+, puertos 10/100/1000 Base-T, switching 176 Gbps, Velocidad de reenvío 130.95 Mpps, Reinicio Remoto, Reconocimiento de cámara IP.



RG-NBS520024G **CAPA 3**

Switch no PoE administrado desde la nube, con DHCP Server, 24 puertos x 10/100/1000Base-T 4 SFP, Switching 128 Gbps, 4094 VLANs, Reinicio Remoto, Reconocimiento de cámara IP.



RG-NBS520024 **CAPA 3**

Switch no PoE administrado desde la nube, con DHCP Server, 24 puertos SFP, 8 puertos 10/100/1000BASE-T ports, y 4 puertos SFP+, Switching 128 Gbps, 4094 VLANs, Reinicio Remoto, Reconocimiento de cámara IP.

Switches PoE



RG-ES206GS-P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, 6 Puertos 10/100/1000Base-T, 1 Puerto Combo, 4 Puertos PoE, 2 Puertos Uplink, PoE 54W, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops



RG-ES210GS-P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, con 10 puertos gigabit gestionado desde la nube, con 8 puertos PoE+, 1 puerto Combo, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops, consumo PoE 120 W



RG-ES220GS-P

Switch PoE de administración desde la nube, con 16 puertos PoE+, 2 puertos RJ45, 2 puertos SFP, PoE 250 W, velocidad de 29,76 Mpps, puertos 10/100/1000 Base-T. Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops.



RG-ES228GS-P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, 26 puertos x 10/100/1000Base-T 24 x PoE+ puertos, 2 SFP Puertos, PoE 370W, Switching 56 Gbps, Reconocimiento de cámara IP, prevención automática de loops, Reinicio remoto.

Switches PoE



RG-NBS320024P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, 24 puertos x 10/100/1000Base-T PoE+ 4 SFP+ uplink, switching 128 Gbps, PoE 370 W, Velocidad de reenvío 130.95 Mpps, Monitoreo de IGMP



RG-NBS320048P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, con 48 puertos 10/100/1000 Base-T y 4 puertos SFP+ de enlace ascendente, switching 176 Gbps, consumo PoE de energía 370 W, Velocidad de reenvío 130.95 Mpps, Monitoreo de IGMP



RG-NBS3300-8MG2XS-P

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, con 8 puertos 10/100/1000/2500BASE-T y 2 puertos SFP+ de enlace ascendente, switching 80 Gbps, consumo PoE de energía 240 W, Velocidad de reenvío 58.72 Mpps, para Wi-Fi 6/7 APs, Monitoreo de IGMP



RG-NBS520024P **CAPA 3**

Switch PoE de administración inteligente desde la nube, DHCP Server, 24 x 10/100/1000Base-T PoE+ ports, PoE 370W, 4 SFP+ uplink, Switching 128 Gbps, 4094 VLANs, Reconocimiento de camaras IP, Manejo gratuito en la Ruijie Cloud



ACCESS POINT

Access Point Wi-Fi 5

Interiores




RG-RAP2200(E)

Wi-Fi 5 de 1267 Mbps, doble banda, con 2 puertos GE, 802.11ac Wave2, 1267 Mbps, 2 puertos 10/100/1000 Base-T, Antena integrada omnidireccional, PoE 802.3af, adaptador de DC de 12 V/1.5 A, 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz MIMO.



RG-RAP2200(F)

AC1300, Doble Banda Montaje Techo Access Point, MU-MIMO bajo el estándar 802.11ac wave 2, Rendimiento de radio dual de hasta 1,267 Gbps, Puertos de la red 2 puertos FE, Administración en la nube

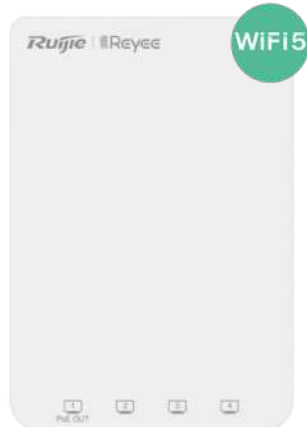


RG-RAP1200 P

Wi-Fi 5 de 1267Mbps, 5 puertos, 10/100/1000 Base-T, Dual-Band, salida LAN1 PoE 802.3af 15.40W, portal cautivo, administración en la nube

RGRAP1200PMNT

BASE PARA MONTAJE EN PARED PARA AP
RG-AP1200PMNT 1 UNIDAD **RGRAP1200PMNT**

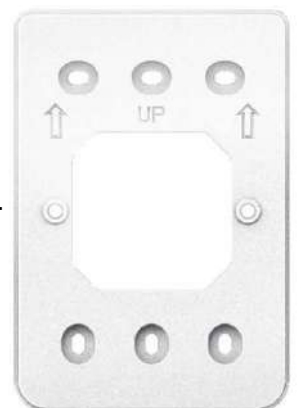

Nota: Inyector o adaptador de corriente no viene incluido. Son accesorios adicionales

Access Point Wi-Fi 5 Exteriores



RG-RAP52-OD

AC1300 Wave 2, Wi-Fi 5 de 1267 Mbps, doble banda, montaje en poste o en pared, puertos 1 x 10/100/1000 Base-T port, 1 puerto GE, PoE - Standard IEEE 802.3af 24 V passive PoE, IP65, 14 W consumo de energía



RG-RAP6202(G)

AC1300 Doble Banda Access Point, exterior, resistente al agua IP68, 867 Mbps a 5 GHz 400 Mbps a 2,4 GHz, 2 puertos Ethernet 10/100/1000base-t, antenas omnidireccionales internas, compatible con 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO



RG-POE-AT30

Inyector PoE de 1 puerto(1000Base-T, 52 V, 31,2 W), Corriente de entrada Máx. 0.7 A, Dimensiones 95.2 x 52.2 x 33.2 ± 1 mm

Nota: Inyector o adaptador de corriente no viene incluido. Son accesorios adicionales


Access Point Wi-Fi 6

Interiores



RG-RAP2260(G)

AX1800, Wi-Fi 6, 1775Mbps, doble banda ,puertos 2.5GE, montaje en techo, antena omnidireccional,PoE 802.3at, adaptador de CD de 12 V/1.5 A, MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz, Reyee Mesh, administrado desde la nube

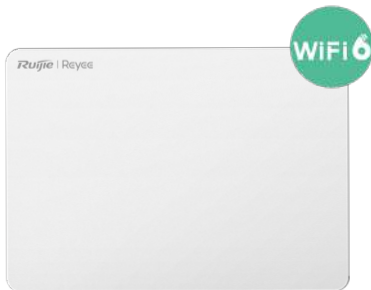

RG-RAP1260

AX3000 Doble Banda Montaje Pared Access Point, MU-MIMO bajo el estándar 802.11ax, Rendimiento 2976 Mbps, 5 puertos GE, Administración en la nube, Reyee Mesh



RG-RAP1260S

Accesorio Ruijie-Reyee cobertor color plateado para "RAP1260" 10*rg-rap1260(silver cover)

Access Point Wi-Fi 6

Interiores



RG-RAP2260

AX3000 Doble Banda Gigabit Montaje Techo Access Point, Radio dual de 2,4 GHz/5 GHz, protocolo 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax; 1 puerto Base-T 100/1000/2500, MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz, Reyee Mesh,



RG-RAP2266

AX3000 Montaje Techo Access Point, 802.11K/V, Potente portal independiente vía Ruijie Cloud, Puerto de red 1 puerto 10/100/1000 Base-T, MIMO 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz, Reyee Mesh, Salida de PoE No, Consumo de energía ≤ 18 W, Puertos de red 1 puerto GE, Rendimiento 2976 Mbps



RG-POE-AT30

Inyector PoE de 1 puerto(1000Base-T, 52 V, 31,2 W), Corriente de entrada Máx. 0.7 A, Dimensiones 95.2 x 52.2 x 33.2 $\pm$ 1 mm

Nota: Inyector o adaptador de corriente no viene incluido. Son accesorios adicionales

Access Point Wi-Fi 6 Exteriores



RG-RAP6260(G)

AX1800 Wi-Fi 6 Access Point, 1200Mbps velocidad 5GHz, para exteriores, resistencia al agua IP68, soporta doble banda 2.4GHz/5.GHz, tecnología MU-MIMO, 100/1000 Base-X SFP puerto, soporta hasta 20 km de transmisión desde centro de datos con fibra monomodo, 802.3at PoE



RG-RAP6260(H)-D

AX6000 Wi-Fi 6 Access Point, 5950Mbps velocidad 5GHz, para exteriores, resistencia al agua IP68, soporta doble banda 2.4GHz/5.GHz, Clientes Max/Recomendado 512/130 tecnología MIMO 4x4 @2.4 GHz, 4x4 @5 GHz, Reyee Mesh, 100/1000 Base-X SFP puerto, soporta hasta 20km de transmisión

RG-POE-50-60W

Inyector ruijie-reyee 1 puerto poe estandar multi-gigabit (base-t, 56 v, 60 w) para el RG-RAP6260(H)-D



RG-POE-AT30

Inyector PoE de 1 puerto (1000Base-T, 52 V, 31,2 W), Corriente de entrada Máx. 0.7 A, Dimensiones 95.2 x 52.2 x 33.2 ± 1 mm



Nota: Inyector o adaptador de corriente no viene incluido. Son accesorios adicionales

Access Point Wi-Fi 6

Exteriores



RG-RAP6260(G)

AX1800 Wi-Fi 6 Access Point, 1200Mbps velocidad 5GHz, para exteriores, resistencia al agua IP68, soporta doble banda 2.4GHz/5.GHz, tecnología MU-MIMO, 100/1000 Base-X SFP puerto, soporta hasta 20 km de transmisión desde centro de datos con fibra monomodo, 802.3at PoE



RG-RAP6262(G)

AX1800 Wi-Fi 6 Access Point, doble banda, para exteriores, resistencia al agua IP68, 1201 Mbps a 5 GHz + 574 Mbps a 2,4 GHz, 2 puertos de enlace ascendente Ethernet 10/100/1000base-t, antenas omnidireccionales internas, compatible con 802.11a/b/g/n/ac Wave1 /acWave2/ax, 2x2 MIMO



RG-RAP62-OD

AX3000 Wi-Fi 6 Access Point, doble banda, para exteriores, IP65, 2974 Mbps, 1 puerto PoE (48v af o at), Número máximo de clientes/recomendado 512/110, consumo 16 W

RG-POE-AT30

inyector PoE de 1 puerto(1000Base-T, 52 V, 31,2 W), Corriente de entrada Máx. 0.7 A, Dimensiones 95.2 x 52.2 x 33.2 ± 1 mm



Nota: inyector o adaptador de corriente no viene incluido. Son accesorios adicionales

Access Point Wi-Fi 7

Interiores



RG-RAP72PRO

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Rendimiento de doble banda, 5011Mbps, Clientes Máx/Recomendados 511/110, PoE 48v af o at, 12 V/2,5 A, 5Ghz/160MHz, 1 Puerto× 10/100/1000BASE-T, 1 Puerto ×100/1000M/2.5G, MLO



RG-RAP73HD

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Rendimiento de triple radio, 6G/320 MHz,Puerto de red 3, 1 puerto SFP+, 1 puerto BASE-T 100/1000/2,5G/5G/10G, 1 puerto BASE-T 10/100/1000, Clientes Máximos/Recomendados 1024/300, Consumo de energía ≤60W, MLO ultra HD 8K



RG-RAP73PRO

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Rendimiento de triple radio, 6G/320 MHz,Puerto de red 2, 1 puerto SFP+, 1 puerto BASE-T 100/1000/2,5G/5G/10G, Clientes Máximos/Recomendados 600/200,Consumo de energía ≤30W, MLO ultra HD 8K

Access Point Wi-Fi 7

Interior



RG-RAP72-Wall

Wi-Fi 7, velocidades de datos 3600 Mbps, 1 puerto 2.5 Gbps uplink, 4 puertos 10/100/1000BASE-T, BE3600 Clientes Max/Recomendado 110/94 Montaje en Pared, 802.3af/at PoE, 2x2 MU-MIMO, 4K-QAM

Experience the Revolution, Connect the Future
Wi-Fi 7 Dual-Band Wall-Mount Access Point




Access Point Wi-Fi 7

Exterior



RG-RAP72Pro-OD

Wi-Fi 7 BE5040, Throughput 5011Mbps, 1 puerto 10/100/1000/2500BASE-T, Clientes Max/Recomendado 110, 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+), Montaje en pared y poste, protección IP65, 4K-QAM

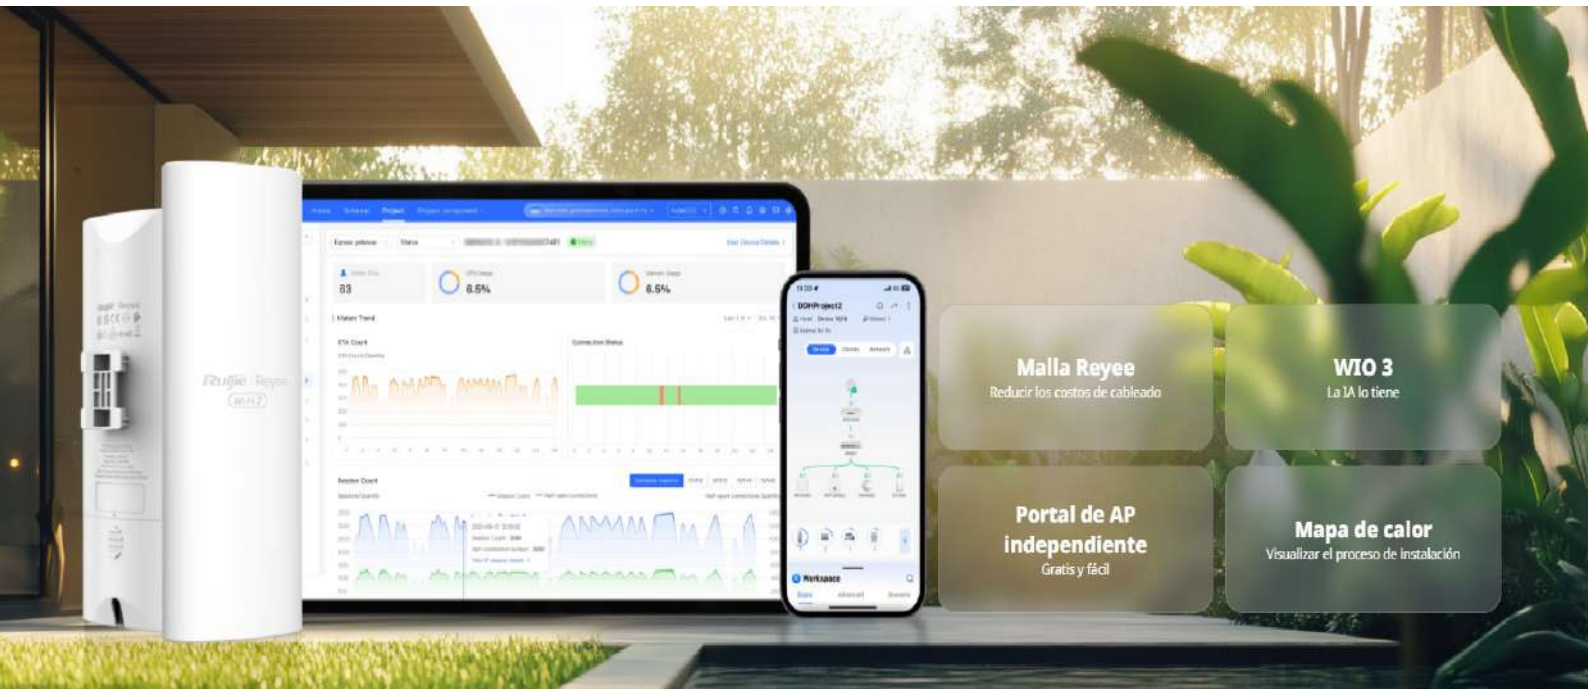

Antenas



RG-EST100-E

Antena de doble flujo de 2,4 GHz, 500 m de doble flujo de 2,4 GHz, velocidad máxima del puente es de 300 Mbps, dos puertos de 10/100 M, compatible con Web/Ruiyi APP/MACC Cloud Computing Platform gestión. Admite métodos de fuente de alimentación PoE no estándar de 12 VCC y 12 V. Admite instalación para colgar en la pared/aro.



RG-EST310V2

Antena 802.11ac doble flujo de 5 GHz y 1 KM, para exteriores de 5 GHz y 10 dBi, dos dispositivos emparejados en el paquete, dos adaptadores PoE de 24 V incluidos, rendimiento de hasta 867 Mbps, antena direccional interna incorporada, PoE pasivo de 12 V CC y 24 V, admite gestión de nube eweb y Ruijie, instalación montada en pared/poste



RG-EST350V2

Antena 5GHz Doble Banda 802.11ac 5KM, dos dispositivos emparejados en el paquete, dos adaptadores PoE de 24 V incluidos, velocidad inalámbrica máxima de 867 Mbps, antena direccional de alta ganancia de 15 dBi, admite transmisión de datos de larga distancia de más de 5 km con puertos 2GE, resistente a la intemperie IP65. Admite la gestión de eWeb y Ruijie Cloud.

RG-AIRMETRO

Wireless Bridges



One-Touch Pairing
Multi-device environments
Powerful Stable signal

Base Station



RG-AM550G-B

Estación base de puentes inalámbricos de la serie, RG-AirMetro, 24 V Passive PoE, Distancia de transmisión inalámbrica de 10 km, Puerto 2x10/100/1000 Mbps, hasta 32 PTMP, Capacidad 5GHz, 867Mbps, admite gestión de nube.

867 Mbps 
5 GHz Dual-Stream 802.11 ac

32 PTMP Links 
TDMA

AI Heatmap for Bridge 
Ruijie Reyee

Antenas Sectoriales



RG-ANT20S-90

Antena Sectorial Serie RG-AirMetro, apertura H: 90°, V: 7°, distancia de transmisión 10 kilómetros, hasta 32 PTMP, ganancia de 20 dBi, admite gestión de nube.



RG-ANT16S-120

Antena Sectorial Serie RG-AirMetro, apertura H: 120°, V: 10°, distancia de transmisión 5 kilómetros, hasta 32 PTMP, ganancia de 16 dBi, admite gestión de nube.


Antenas Omnidireccional



RG-ANT13-360



Antena Omnidireccional Serie RG-AirMetro, apertura H: 360°, V: 7°, distancia de transmisión 2 kilómetros, hasta 32 PTMP, ganancia de 13 dBi, admite gestión de nube.

Antenas CPE

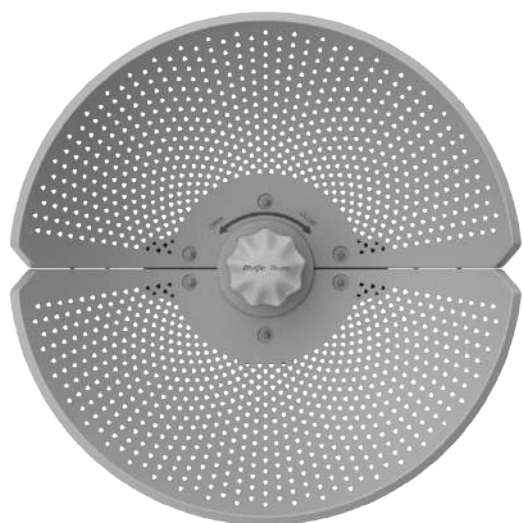

RG-AirMetro460G

Antena CPE Serie RG-AirMetro, puerto 1 x 10/100/1000 Mbps, distancia de transmisión 15 km, ganancia de 23 dBi, soporta PTP(15 km) y PTMP (32 enlaces), 220,32 km/h (137 mph) Supervivencia al viento, IP65,

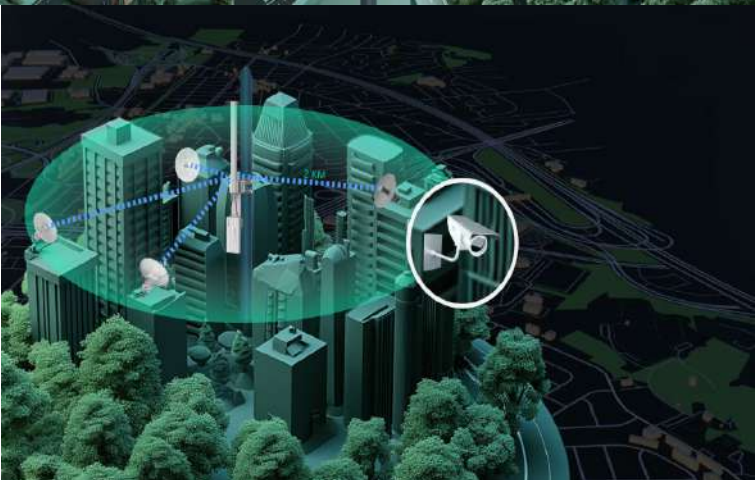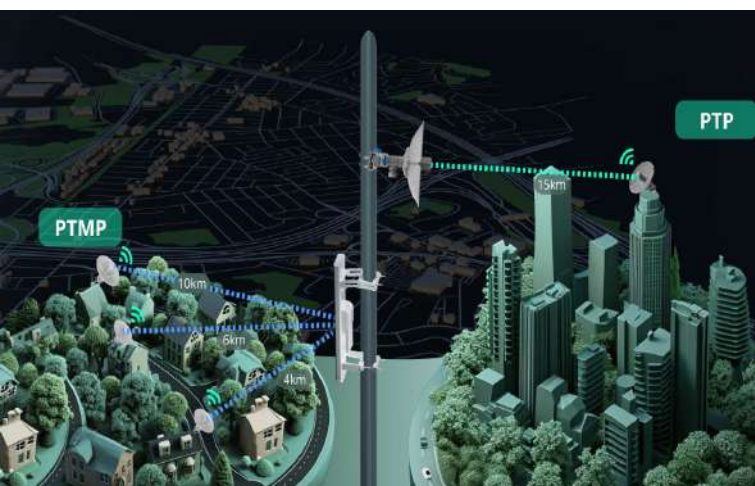



Ruijie

Cloud-Managed Firewall

Z3200-S




Recognized by
kaspersky

Firewall

Enterprise Level


RG-WALL 1600-Z3200-S



Firewall de serie Z de próxima generación, 8 puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T, Puerto de consola, 1 puerto de consola RJ-45 (consola serial), 2 puertos USB 2.0, escaneo de puertos + aprendizaje de tráfico, optimización de políticas, rendimiento 10 Gbps, IPS 1900 Mbps, Políticas de firewall 3000

Implementación fácil y mantenimiento simple, que liberan totalmente el valor de la defensa de seguridad

Adecuado para hoteles, empresas, escuelas, fábricas y hospitales para la defensa de seguridad

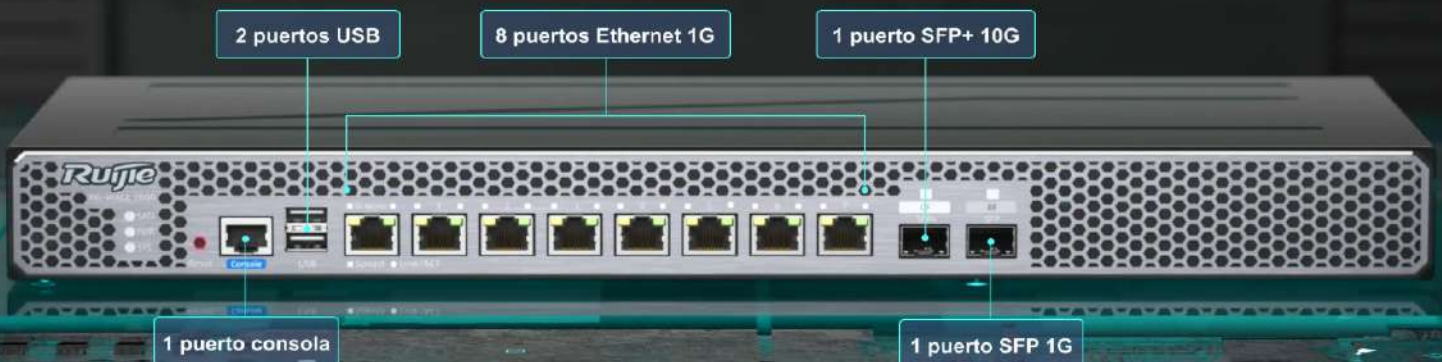

RG-WALL 1600-Z5100-S



Firewall de serie Z de próxima generación, 8 puertos 10/100/1000BASE-T, 2 puertos SFP 1GE, 4 puertos SFP+ 10G, 1 puerto RJ45 MGMT (reutilizando Ge0/0), 1 puerto de consola RJ45 (RS-232), 2 puertos USB 2.0, se puede añadir un disco duro SATA de 1 TB, escaneo de puertos + aprendizaje de tráfico, optimización de políticas, rendimiento 15 Gbps, Políticas de firewall 4000





Switch Capa 3

Enterprise Level



100G Uplink High-Density Aggregation Switch

RG CS85 Series



10/40/100G
Uplink



VSU(Virtual Switching
Unit): 4



Large ARP/MAC/Routing
Table



Support Ruijie Cloud &
OCE Management

Switch Capa 3

No PoE



RG-CS83-24GT4XS

Switch Enterprise 24 x 10/100/1000BASE ports 4 x 1GE/10GE SFP+ ports, Switching 128 Gbps, 1 x RJ45 puerto de consola, Protección contra sobretensiones de 10 kV, Configuración VLAN en la Ruijie Cloud



RG-CS83-48GT4XS

Switch Enterprise 48 x 100M/1000M BASE-T ports 4 x 1GE/10GE SFP+ ports, Switching 176 Gbps, 1 x RJ45 puerto de consola, Protección contra sobretensiones de 10 kV, Configuración VLAN en la Ruijie Cloud

Switch Capa 3

PoE



RG-CS83-12GT4XS-P

Switch Enterprise 12 x 10/100/1000BASE-T ports, supporting PoE/PoE+ 4 x 1GE/10GE SFP+ ports, Switching 104 Gbps, Cada puerto PoE proporciona hasta 30 W potencia máxima 370 W, 1 x RJ45 puerto de consola, configuración VLAN en la Ruijie Cloud



RG-CS83-24GT4XS-P

Switch Enterprise 24 x 10/100/1000BASE-T ports, supporting PoE/PoE+ 4 x 1GE/10GE SFP+ ports, Switching 128 Gbps,puerto PoE proporciona hasta 30 W de potencia, potencia máxima es de 370 W, 1 x RJ45 puerto de consola, protección contra sobretensiones de 10 kV, Configuración VLAN en la Ruijie Cloud



RG-CS83-48GT4XS-P

Switch Enterprise 48 x 10/100/1000BASE-T ports, supporting PoE/PoE+ 4 x 1GE/10GE SFP+ ports, Switching 176 Gbps,puerto PoE proporciona hasta 30 W, potencia máxima es de 405 W, 1 x RJ45 puerto de consola,protección contra sobretensiones de 10 kV, Configuración VLAN en la Ruijie Cloud

Switch Capa 3

PoE con fuente redundante

RG-CS83-24GT4XS-PD



Switch Enterprise 24 x 10/100/1000BASE-T ports and 4 x 1GE/10GE SFP+ uplink ports, compatible with PoE+, Switching 128 Gbps, Cada puerto PoE proporciona hasta 30W, La potencia máxima depende de la configuración de las fuentes 1 x RG-PA600I-PF: 370 W, 2 x RG-PA600I-PF: 740 W
1 x RJ45 puerto de consola, configuración VLAN en la Ruijie Cloud

RG-CS83-48GT4XS-PD



Switch Enterprise 48 puertos 10/100/1000BASE-T, compatibles con PoE/PoE+ 4 puertos 1GE/10GE SFP+, Switching 176 Gbps, Cada puerto PoE proporciona hasta 30W, La potencia máxima depende de la configuración de las fuentes 1 x RG-PA600I-PF: 370 W, 2 x RG-PA600I-PF: 740 W, 1 x RJ45 puerto de consola, protección contra sobretensiones de 10 kV, Configuración VLAN en la Ruijie Cloud

RG-PA600I-P-F



Fuente de poder modular ruijie 370W para switch empresarial RG-CS83-PD - RG-PA600I-P-F



Access Point Wi-Fi 6

Interiores y Exteriores

Access Point Wi-Fi 6 Interiores



RG-AP820-L(V3)

Wi-Fi 6, 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T, 2,976 Gbps, puerto SFP de 2,5 Gbps, Chip AX3000 de última generación, compatible con 160 MHz a 2,976 Gbps, Alimentación PoE (802,3af): 12,95 W Montaje en pared o techo, Antena omnidireccional,



RG-AP840-L

Wi-Fi 6, 1 puerto 100/1000/2.5G/5GBASE-T, 1 puerto combinado 5GE SFP/RJ45, 1 puerto 10/100/1000BASE-T, PoE/PoE+/PoE++ (802.3af/at/bt), Velocidad máxima de datos combinada 5,378 Gbps, máximo de clientes asociados 1024

Access Point Wi-Fi 6 Exterior



RG-AP680-L

Wi-Fi 6 AX3000, 2,976 Gbps, puerto SFP 1GE,
clasificación IP68, fuente de alimentación de 48 V CC/0,35
PoE/PoE+(802.3af/at)temperatura de funcionamiento
-40 °C a +65 °C, velocidad de datos 2,976 Gbps, Montaje
en techo/poste, Autenticación del portal en la nube

Ruijie | **Reyee**



Ruijie Cloud App



Sitio web Reyee