

Catálogo

Wi-Tek

Communication Solution



—• Controladoras de Access Point •—



Ficha Técnica

WI-AC50

- 2 puertos 10/100
- Gestiona VPN y VLAN
- Soporta DHCP Cliente y Server
- Soporta Portal Cautivo
- Administración vía Web y Wi-Tek Cloud
- Hasta 50AP

WI-AC108P

- 5 puertos 10/100/1000, 4 Puertos PoE
- Soporta 4 WAN
- Gestiona VPN y VLAN
- Soporta DHCP Cliente y Server
- Soporta Portal Cautivo
- Administración vía Web y Wi-Tek Cloud
- Hasta 32 AP y 200 clientes



Ficha Técnica

WI-AC105P

- 9 puertos 10/100/1000, 8 puertos PoE
- Soporta 4 WAN
- Gestiona VPN y VLAN
- Soporta DHCP Cliente y Server
- Soporta Portal Cautivo
- Administración vía Web y Wi-Tek Cloud
- Hasta 64 AP y 400 clientes



Ficha Técnica

Router



Ficha Técnica

WI-R2-WISP

- **2.4GHz: 300mpbs**
- **Modoss: Router, AP, y Repetidor**
- **Soporta PoE de entrada y salida**
- **Soporta PoE Pass-through**
- **MIMO 2X2 Stand Alone, Gestión desde Cloud**

WI-R3

- **AC con doble frecuencia de operación**
- **2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (867Mbps)**
- **3 puertos LAN 10/100**
- **IEEE 802.3 af/at**
- **3 salidas PoE al ingresar PoE en la LAN1**
- **Stand Alone, Gestión desde Cloud**
- **Soporta SD-LAN**



Ficha Técnica



Ficha Técnica

WI-LTE117-O

- **Admite red vía SIM celular**
- **WIFI en 2.4Ghz: 5dBi**
- **20dBm de potencia**
- **2 puertos de red 10/100**
- **Soporta alimentación PoE 802.3 af**
- **Vinculación con Nube Wi-Tek**
- **Soporta SD-LAN**

• Access Point •



Ficha Técnica

WI-AP217-Lite

- Doble frecuencia de operación
- 2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (867Mbps)
- Modos: Fit AP/Fat AP
- 2 puertos de red 10/100/1000
- 48 usuarios simultáneos
- PoE 48V
- Stand Alone, Gestión desde Cloud

WI-AP217

- Doble frecuencia de operación
- 2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (867Mbps)
- Modos: AP / Repetidor / Router / WISP
- 2 puertos de red 10/100/1000
- 64 usuarios simultáneos
- PoE 48V
- Stand Alone, Gestión desde Cloud



Ficha Técnica



Ficha Técnica

WI-AP218AX-L

- Doble frecuencia de operación
- 2.4GHz (574Mbps) y 5GHz (1200Mbps)
- Soporta modo AP
- 2 puertos de red 10/100/1000
- 75 usuarios simultáneos
- PoE 48V
- Stand Alone, Gestión desde Cloud

• Access Point •




Ficha Técnica

WI-AP218AX

- Doble frecuencia de operación
- 2.4GHz (574Mbps) y 5GHz (1200Mbps)
- Modos: Router / AP / Repetidor
- 2 puertos de red 10/100/1000
- 125 usuarios simultáneos
- PoE 48V
- Stand Alone, Gestión desde Cloud

WI-AP317

- Doble frecuencia de operación
- Protección IP65
- 2.4GHz (300Mbps) y 5GHz (867Mbps)
- 2 puertos de red 10/100/1000
- Modos: AP / Router / Repetidor
- PoE 48V
- Stand Alone, Gestión desde Cloud

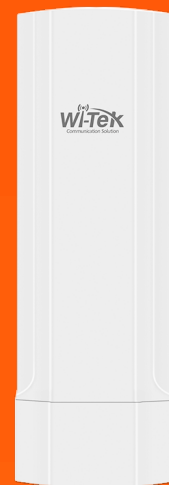

Ficha Técnica

Cloud APP V2.0 Release


- ☒ Market and Sale Booster
- ☒ Useful Project Toolkit
- ☒ Product and Poster Gallery
- ☒ Network Topology



Scan code to download



• Switches •

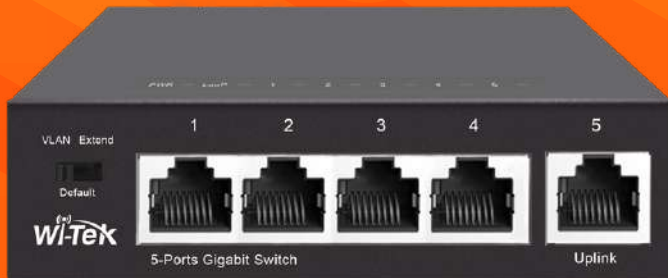


WI-SG105

- 4 puertos RJ45 100/1000
- 1 puerto uplink RJ45 100/1000
- Plug and play

Ficha Técnica

WI-PS205H

- 4 puertos PoE 10/100
- 2 puertos Rj45 10/100
- PoE 40W
- 250m de distancia en modo CCTV
- Watchdog
- Soporta VLAN

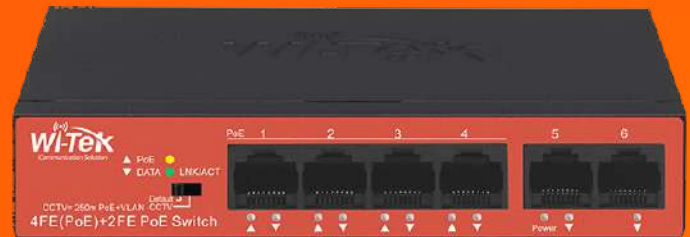

Ficha Técnica



WI-PS206GF-I

- 4 puertos PoE 10/100
- 1 puerto 10/100/1000
- 1 puerto SFP
- Puerto 1: hasta 90W
- Puerto 2-4: hasta 30W
- Soporta VLAN

Ficha Técnica

• Switches •



Ficha Técnica

WI-PS308GH


- 8 puertos PoE 10/100/1000
- 2 puerto RJ45 10/100/1000
- PoE 60W
- 250m de distancia en modo CCTV
- Watchdog
- Soporta VLAN

WI-PS310GF

- 8 puertos PoE 10/100/1000
- 2 puertos SFP 1000 Mbps
- PoE 150W
- 250m de distancia en modo CCTV
- Soporta VLAN



Ficha Técnica

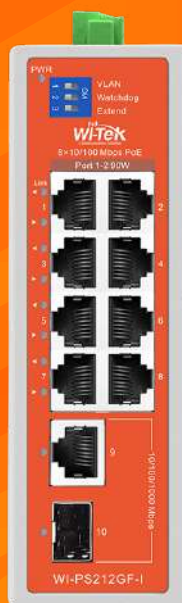

Ficha Técnica

WI-PS212GF-I

- 8 puertos PoE 10/100
- 1 puerto 10/100/1000
- 1 puerto SFP
- Puerto 1-2: hasta 90W
- Puerto 3-8: hasta 30W
- Soporta VLAN

• Switches •




Ficha Técnica

WI-PS210H

- 8 puertos PoE 10/100
- 2 puerto RJ45 10/100
- PoE 60W
- 250m de distancia en modo CCTV
- Watchdog
- Soporta VLAN

WI-PS518GH

- 16 puertos PoE 10/100
- 1 puertos Gigabit RJ45
- 1 puerto combo
- PoE 185W
- 250m de distancia en modo CCTV
- Watchdog
- Soporta VLAN

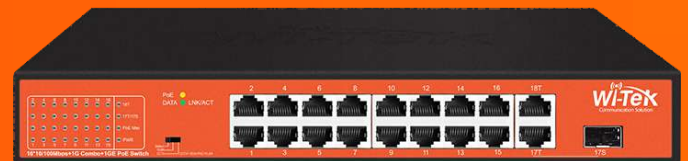

Ficha Técnica



Ficha Técnica

WI-PS526GH

- 24 puertos PoE 10/100
- 1 puerto Gigabit
- 1 puerto combo
- 250m de distancia en modo CCTV
- Watchdog
- Soporta VLAN

• Switches Administrables •



Ficha Técnica

WI-PCES306G

- 4 puertos PoE RJ45 10/100/1000
- 2 puerto uplink RJ45 10/100/1000
- PoE 60W
- Watchdog
- Soporta VLAN
- Administrable en Witek Cloud

WI-PCES310GF

- 8 puertos PoE+ 10/100/1000
- 2 puertos SFP 1000 Mbps
- PoE 120W
- Watchdog
- Soporta VLAN
- Administrable en Witek Cloud



Ficha Técnica



Ficha Técnica

WI-PCMS310GF

- 8 puertos PoE 10/100/1000
- 2 puertos SFP 1000 Mbps
- PoE 140W
- Watchdog
- Soporta VLAN
- Administrable en Witek Cloud

• Switches Administrables •




WI-PCES310GFF

- 8 puertos PoE RJ45 10/100/1000
- 2 puerto SFP 1000 Mbps
- PoE 145W
- Puerto 1-2: 802.3 af/at/bt, 90W PoE
- Puerto 3-8: 802.3 af/at, 30W PoE
- Administrable en Witek Cloud

Ficha Técnica

WI-CGS5018


- 8 puertos RJ45 10/100/1000
- 10 puertos SFP 1000 Mbps
- 1 puerto consola
- Soporta VLAN
- Administrable en Witek Cloud

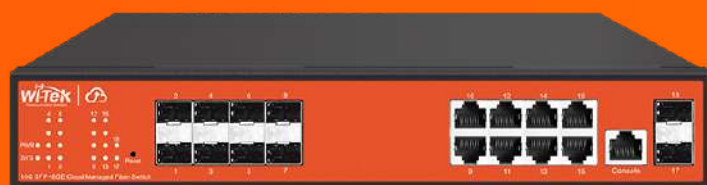

Ficha Técnica

Oversee Your Device Status and Configure it Remotely via Cloud

Devices status and network performance are on full display, network and device management are easier than ever.

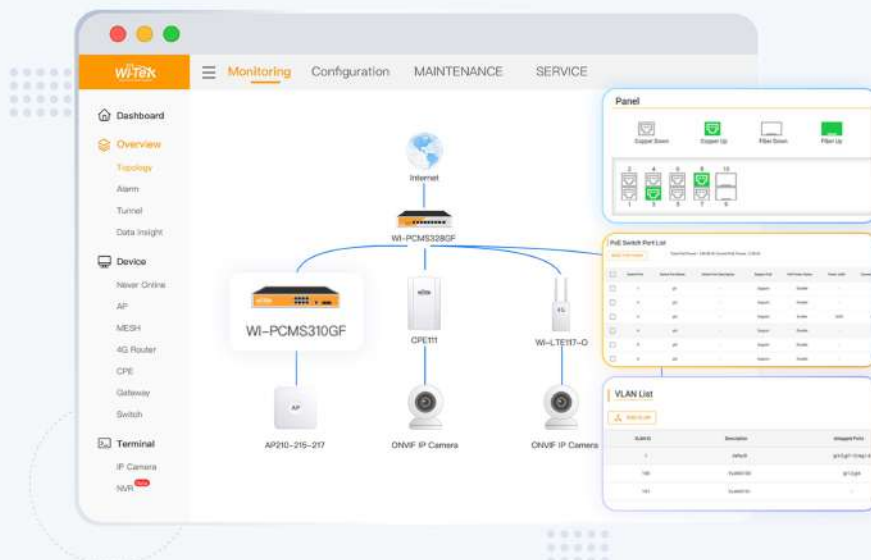

• Switch Capa 3. •



Ficha Técnica

WI-PCMS554F-L

- **48 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000**
- **6 puerto SFP+ 10 Gbps**
- **PoE 370W**
- **Funciones L3: enrutamiento estático, RIP, OSPF, servidor/retransmisión DHCP**
- **Administrable en Witek Cloud**

• Antenas •



Ficha Técnica

WI-CPE521

- Velocidad de hasta 300 Mbps
- Frecuencia 5.8 GHz
- Alcance de hasta 2 km
- Antena Omnidireccional
- IP65

WI-CPE511HKIT

- Velocidad de hasta 900 Mbps
- Frecuencia 5.8 GHz
- Alcance de hasta 3 km
- Ángulo de antena de 60°
- IP65



Ficha Técnica



Ficha Técnica

WI-CPE211

- Velocidad de hasta 300 Mbps
- Frecuencia 2.4 GHz
- Alcance de hasta 5 km
- Ángulo de antena de 60°
- IP67
- Soporta PTP / PTMP

• Antenas •



WI-CPE513PKIT

- **Velocidad de hasta 300 Mbps**
- **Frecuencia 5 GHz**
- **Alcance de hasta 5 km**
- **Ángulo de antena de 30°**
- **IP65**

Ficha Técnica

WI-CPE517

- **Velocidad de hasta 300 Mbps**
- **Frecuencia 5.8 GHz**
- **Alcance de hasta 5 km**
- **Ángulo de antena de 150°**
- **IP67**
- **Soporta PTP / PTMP**



Ficha Técnica

WI-CPE800-KIT

- **Velocidad de hasta 867 Mbps**
- **Frecuencia 5 GHz**
- **Alcance de hasta 5 km**
- **Ángulo de antena de 45°**
- **IP65**
- **Soporta PTP / PTMP**



Ficha Técnica

• Antenas •



WI-CPE518KIT

- Velocidad de hasta 300 Mbps
- Frecuencia 5.8C GHz
- Alcance de hasta 15 km
- Ángulo de antena de 8°
- IP67

Ficha Técnica

WI-POE60-24V


**EXTENSOR & CONVERTIDOR WITEK MINI
POE PASIVO 24V 1000 MBPS PUERTOS
RJ45.**




Ficha Técnica

Long-Distance Data Transmission

Point-to-Multipoint Application

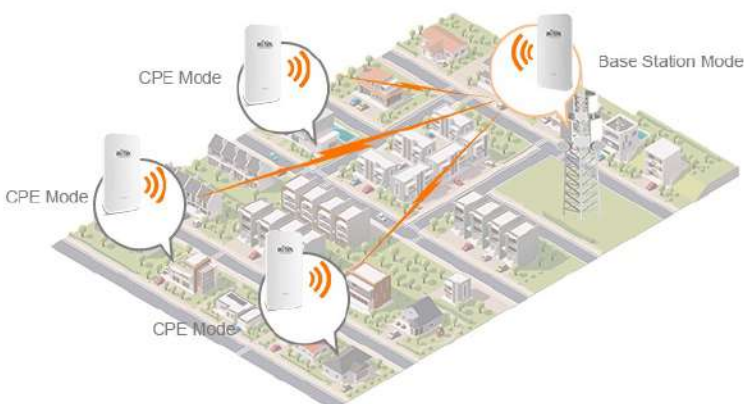

Point-to-Point Application

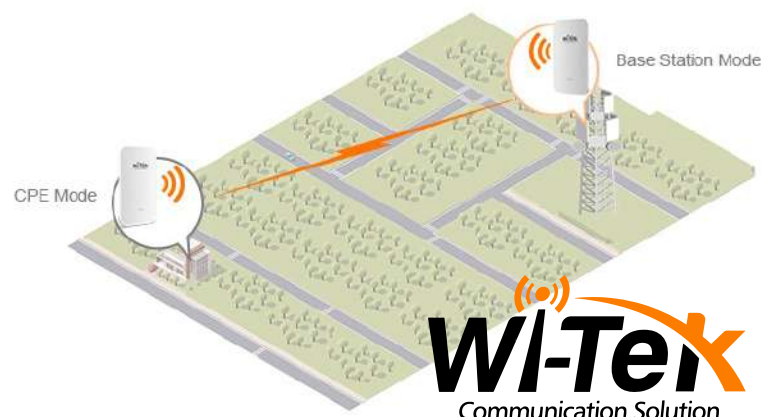

• Gabinete •



Ficha Técnica

WI-IOTBOXMINI

Gabinete (mini) para exterior Smart IoT de Witek

- **Dimensiones: 300*300*206.5mm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Dimensiones Internas: 250*250*180mm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Peso: 5.5kg**
- **IP65**
- **IK10**

• Gabinete •



Ficha Técnica

WI-IOTBOX01

Gabinete para exterior Smart IoT de Witek(01)

- **Dimensiones: 30*40*20.65cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Dimensiones Internas: 25*35*18cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Peso: 7.2kg**
- **IP65**
- **IK10**

• Gabinete •



Ficha Técnica

WI-IOTBOX02

Gabinete para exterior Smart IoT de Witek(02)

- **Dimensiones: 40*60*25.65cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Dimensiones Internas: 35*56*23cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Peso: 12.6km**
- **IP65**
- **IK10**

• Gabinete •



Ficha Técnica

WI-IOTBOX03

Gabinete para exterior Smart IoT de Witek(03)

- **Dimensiones: 50*72*28.65cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Dimensiones Internas: 45*65*26cm (Ancho*Alto*Profundidad)**
- **Peso: 17.1km**
- **IP65**
- **IK10**



Wi-Tek

Communication Solution