

CATÁLOGO



ZYCOO

GATEWAY



FICHA TÉCNICA

G108

Puertos analógicos: 8 puertos RJ11 FXO
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps
1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps



FICHA TÉCNICA

G216

16 puertos RJ11 FXS, 1 puerto RJ21
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps
1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps




FICHA TÉCNICA

G232

32 puertos RJ11 FXS, 2 puertos RJ21
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps
1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps

CENTRALES IP

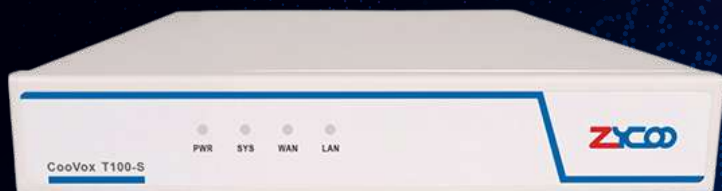

FICHA TÉCNICA

COOVOX T100-S

100 extensiones,
50 llamadas simultáneas,
30 asistentes a la conferencia,
400 horas de grabación,
500.000 registros llamadas.



FICHA TÉCNICA

COOVOX T200

200 extensiones,
80 llamadas simultáneas,
60 asistentes a la conferencia,
15 000 horas de grabación,
2 slots FXS/FXO,
500.000 registros llamadas.



FICHA TÉCNICA

COOVOX T600

600 extensiones,
150 llamadas simultáneas,
150 asistentes a la conferencia,
15 000 horas de grabación,
2 slots FXS/FXO,
500.000 registros llamadas.




TARJETAS



2FXS

Tarjeta ZYCOO de
2 extensiones análogas.

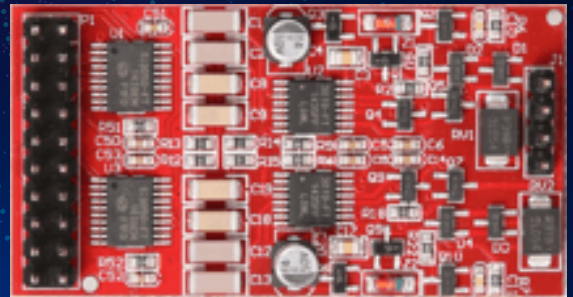

2FXO

Tarjeta ZYCOO de
2 líneas análogas.

FICHA TÉCNICA



4FXS

Tarjeta ZYCOO de
4 extensiones análogas.

FICHA TÉCNICA



4FXO

Tarjeta ZYCOO de
4 líneas análogas.

FICHA TÉCNICA